



## Funktionsdarstellung

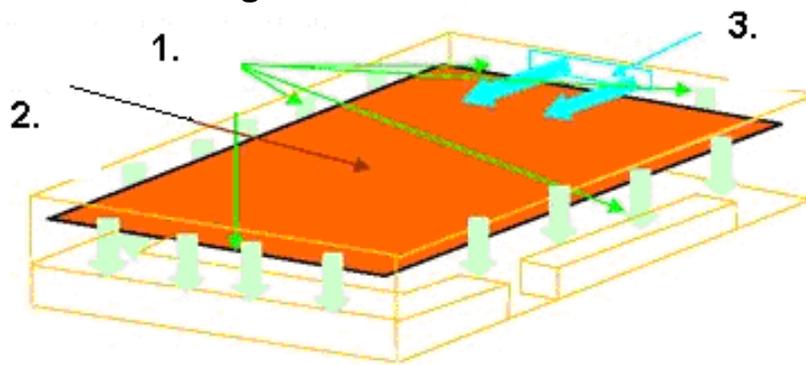

1. Luftaustritt im definierten Spalt
2. Spanndecke
3. Lufteintritt in den Sammelraum

## Funktionsprinzip

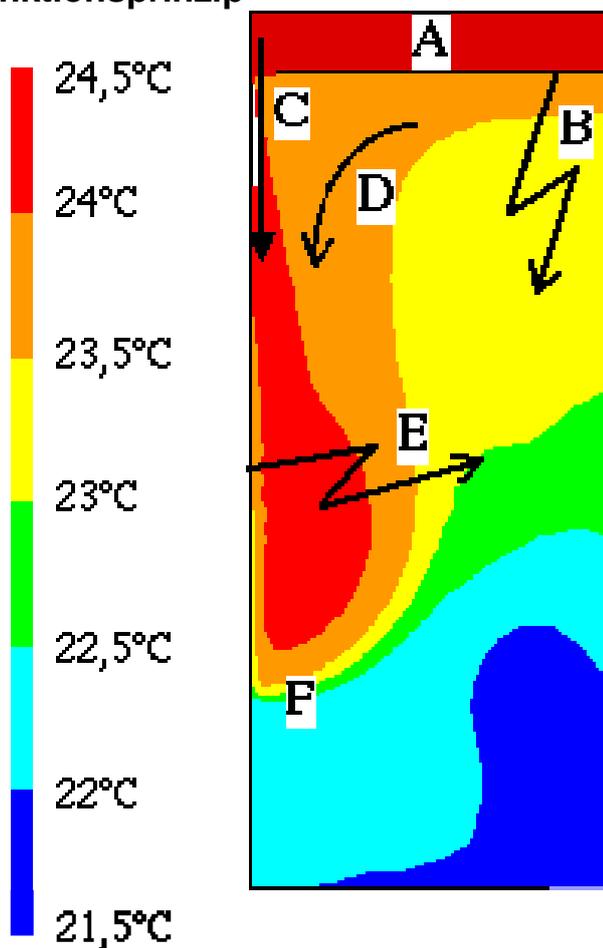

- A Luftsammelraum-Plenum mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit
- B Abstrahlung von Kälte oder Wärme ca. 30 %
- C Luftströmung durch den Schlitz entlang der Wand
- D Raumluft wird mitgeführt und vermischt
- E Wände werden mit dem Luftschleier bedeckt
- F ca. 40 cm über dem Boden Ausgleich der Temperatur